


Tekniske data


Strømstyrke	Cc 500mA
Systemeffekt	5W
Farvegensivelse	CRI>95
Forventet levetid	50.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	36°
Udskæringsmål	Ø83 mm
Indbygningshøjde	33 mm
Udvendige mål	Ø97 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 62,5 mm, B: 44 mm, H: 26 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløfning	Ja, 2 x 2G1,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
Opbevaringstemperatur	-40° - +80°
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Aluminium, plast
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Til inden- og udendørs brug
- Lampehovederne kan drives enten af en stand-alone LED driver eller af Nordtronic's 25W driver (25W eller op til 5 stk. Ø83 mm lampehoveder)
- Udskiftelig lyskilde
- Høj farvegensivelse – CRI>95
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
- Beregnet til installation i område 1 og 2
- Hurtig og let montering med fjedre
- Lav indbygningshøjde – 33 mm
- Vippeklemmer i tilslutningsboksen
- Godkendt til videresløfning – 2 x 2G1,5 mm²
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- 7 års produktgaranti
- Op til 10 års overfladegaranti

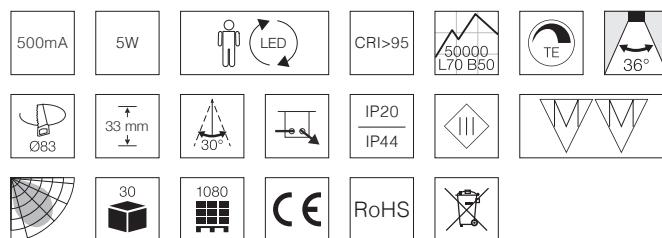

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

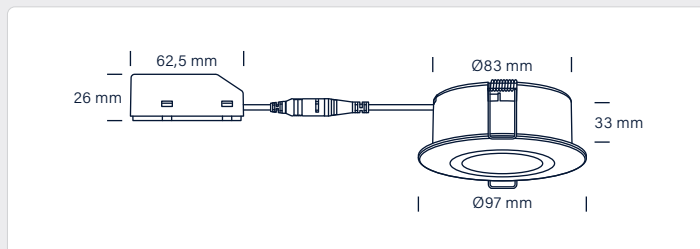

Low Profile Flexible G2 Ø83 med serial connector | 2700K | 410lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35812012	5704629003842	○ mat hvid (RAL 9010)	5W LED, varenr. 98121832	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35812092	5704629003965	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 98121832	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35812022	5704629003880	○ børstet alu	5W LED, varenr. 98121832	F indendørs	7 år
35812062	5704629003927	○ kobber	5W LED, varenr. 98121832	F indendørs	7 år

Low Profile Flexible G2 Ø83 med serial connector | 3000K | 430lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35812013	5704629003859	○ mat hvid (RAL 9010)	5W LED, varenr. 98121833	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35812093	5704629003972	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 98121833	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35812023	5704629003897	○ børstet alu	5W LED, varenr. 98121833	F indendørs	7 år
35812063	5704629003934	○ kobber	5W LED, varenr. 98121833	F indendørs	7 år

Low Profile Flexible G2 Ø83 med serial connector | 4000K | 490lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35812014	5704629003866	○ mat hvid (RAL 9010)	5W LED, varenr. 98121834	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35812094	5704629003989	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 98121834	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35812024	5704629003903	○ børstet alu	5W LED, varenr. 98121834	F indendørs	7 år
35812064	5704629003941	○ kobber	5W LED, varenr. 98121834	F indendørs	7 år

Low Profile Flexible G2 Ø83 med serial connector | dim to warm | 1800-3000K | 350lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35812017	5704629003873	○ mat hvid (RAL 9010)	5W LED, varenr. 98121837	G inden- og udendørs	7 år / 10 år
35812097	5704629003996	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 98121837	G inden- og udendørs	7 år / 10 år
35812027	5704629003910	○ børstet alu	5W LED, varenr. 98121837	G indendørs	7 år
35812067	5704629003958	○ kobber	5W LED, varenr. 98121837	G indendørs	7 år