


Uni Install Dimmer ekskl. lyskilde

Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	Max. 7,5W LED
Dæmpbar	Ja, bagkant
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	63 mm
Udvendige mål	Ø87 mm / 87 x 87 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 93 mm, B: 45 mm, H: 22 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjning	Ja, 3G1,5
IP-klasse	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

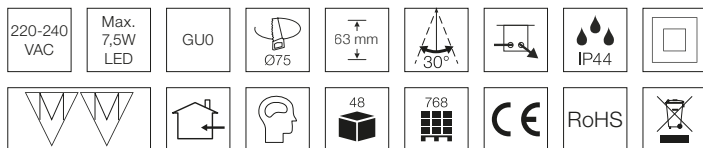


Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Indbygget LED dæmper (bagkant)
- Max. belastning lysdæmper: 120W
- Justerbar min. niveau for dæmpning
- Memoryfunktion for dæmpning
- Hurtig og enkel montering
- Montering med skruer eller justerbare fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 35 mm
- Designet og udviklet i Danmark

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
11221	5704629112216	Mat hvid	Rund
11222	5704629112223	Børstet alu	Rund
11223	5704629112230	Mat hvid	Firkantet
11224	5704629112247	Børstet alu	Firkantet
11227	5704629112278	Krom	Rund
11228	5704629112285	Hvid	Rund
11229	5704629112292	Hvid	Firkantet
11230	5704629112308	Mat sort	Rund

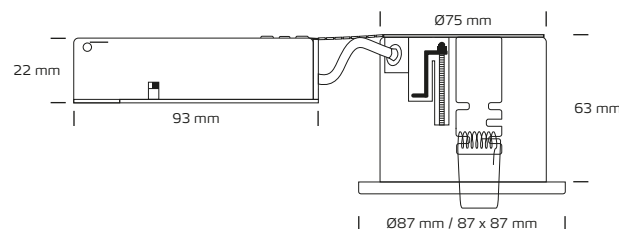

*Tegningen er ikke målfast

