


Quick Install ekskl. lyskilde


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Lyskilde	Max. 7,5W LED Max. 56 mm høj
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	63 mm
Udvendige må	Ø87 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløfning	Jå, 5G1,5
IP-klasse	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

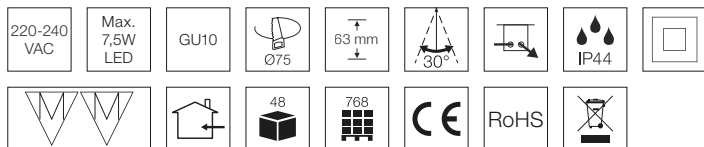

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Montering med skruer
- Hurtig og let montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Tætningsring medfølger, i tilfælde af at dampspærren brydes ved renovering
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 50 mm

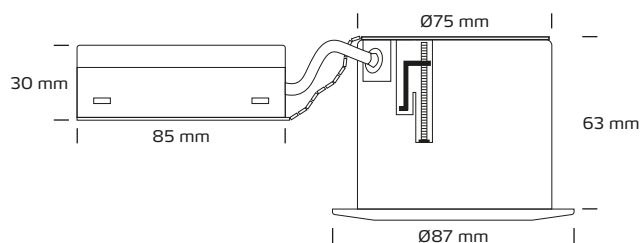

*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Førve	Frontdesign
1201	5704629012011	Hvid	Rund
1202	5704629012028	Børstet alu	Rund
1205	5704629012059	Mat hvid	Rund
1209	5704629012097	Mat sort	Rund