

LED Driver - ikke dæmpbar, 2-20W


Tekniske data

| | |
|------------------------------|---|
| Primær spænding | 220-240VAC |
| Sekundær strøm | 350mA |
| Min. belastning | 2W |
| Max. belastning | 20W |
| Virkningsgrad | +85% |
| Sikring | Indbygget termosikring med autoreset |
| Fordelerboks på sekundærside | Ja, med 6 udgange |
| Ledning fra sekundærside | Ja, 15 cm til fordelerboks |
| Tilledning på primærside | Ja, 2 m ledning monteret med 2P stikprop |
| Mulighed for fastgørelse | Ja, ved hjælp af to skruer (medfølger ikke) |
| Dimensioner driver | L: 128 mm, B: 50 mm, H: 13 mm |
| Dimensioner fordelerboks | L: 58 mm, B: 37 mm, H: 10 mm |
| IP-klasse | IP20 |
| Isolationsklasse | Klasse II |
| Materiale | Plast |
| Garanti | 2 år |
| Godkendelser | CE |



Produktinformation

- LED driver til kabinetbelysning og mini-downlights, 6 udgange
- Indbygget termosikring med automatisk nulstilling
- Hurtig og nem montering
- Kan fastgøres med skruer
- Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet

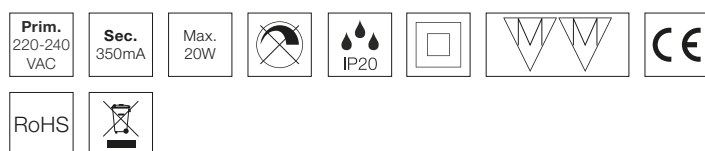

| Varenummer | EAN-nr. | Farve | Type |
|------------|---------------|-------|--------------|
| 1883 | 5704629018839 | Hvid | Ikke dæmpbar |