


Gabriella 35° 4W, 4000K

Tekniske data


| | |
|-----------------------------|---|
| Strømstyrke | 350mA |
| Systemeffekt | 4W |
| Lyskilde | LED |
| Farvetemperatur | 4000 Kelvin |
| Lysintensitet | 350 Lumen |
| Farvegengivelse | CRI>90 |
| Forventet levetid | 50.000 timer L70 |
| Dæmpbar | Ja, bagkant |
| Flicker free | Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021) |
| SVM <0,4 | Ja |
| PstLM <1 | Ja |
| SDCM | 3 |
| Spredningsvinkel | 35° |
| Udskæringsmål | Ø55 mm |
| Indbygningshøjde | 12 mm |
| Udvendige mål | Ø70 mm |
| Mulighed for videresløfning | Nej |
| IP-klasse | IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2) |
| Isolationsklasse | Klasse III |
| Materiale | Aluminium |
| Miljø | Indendørs |
| Garanti | 2 år med Nordtronic driver |
| Godkendelser | CE |

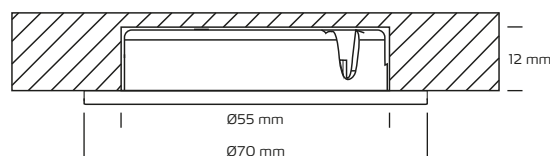

*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Dæmpbar med Nordtronic LED driver
- Inkl. 3 meter kabel med stik
- Designet og udviklet i Danmark

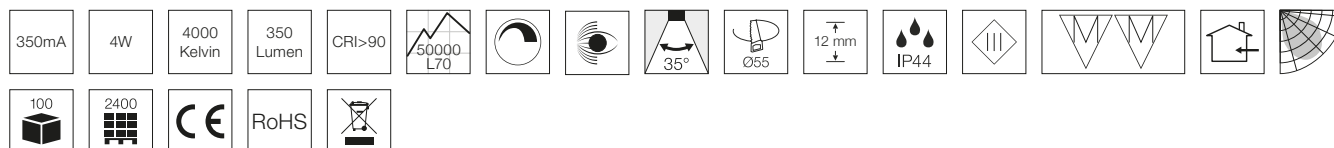

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

| Varenummer | EAN-nr. | Farve | Frontdesign |
|------------|---------------|-------------|-------------|
| 3423 | 5704629034235 | Mat hvid | Rund |
| 3424 | 5704629034242 | Børstet alu | Rund |

Tilbehør

| Varenummer | EAN-Nr. | Variant |
|------------|---------------|--------------------------------|
| 1872 | 5704629018723 | LED Driver dæmpbar, 5-16W |
| 1883 | 5704629018839 | LED Driver ikke dæmpbar, 2-20W |
| 1875 | 5704629018754 | Forlænger-kabel – 2 m |
| 3121 | 5704629031210 | Påbygningsring mat hvid |
| 3122 | 5704629031227 | Påbygningsring børstet alu |