


Tekniske data


Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	4,5W
Farvegensivelse	CRI>95
Forventet levetid	50.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	36°
Udskæringsmål	Ø55 mm
Indbygningshøjde	33 mm
Udvendige mål	Ø65 mm
Dimensioner driver	L: 50 mm, B: 50,2 mm, H: 22,5 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 62,5 mm, B: 44 mm, H: 26 mm
Kipvinkel	20°
Mulighed for videresløfning - antal	Ja, 2 x 3G1,5 mm ² - 30 stk.
Driftstemperatur	-20° - +45°
Opbevaringstemperatur	-40° - +80°
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast, aluminium
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Til inden- og udendørs brug
- Lamphovederne kan drives enten af en stand-alone LED driver eller af Nordtronic's 25W driver (25W eller op til 8 stk. Ø55 mm lamphoveder)
- Udskiftelig lyskilde
- Høj farvegensivelse – CRI>95
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
- Beregnet til installation i område 1 og 2
- Hurtig og let montering med fjedre
- Lav indbygningshøjde – 33 mm
- 3-polet vippeklemmer i tilslutningsboksen
- Godkendt til videresløfning – 2 x 3G1,5 mm² - 30 stk.
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- 7 års produktgaranti
- Op til 10 års overfladegaranti

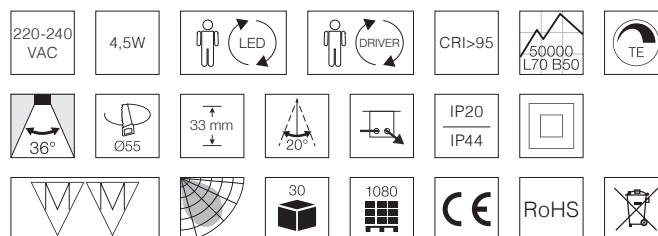

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

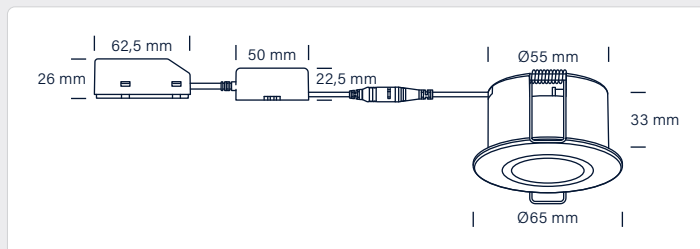

Low Profile Flexible G2 Ø55 med driver | 2700K | 270lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35511012	5704629002647	○ mat hvid (RAL 9010)	3W LED, varenr. 98121552	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35511092	5704629002708	○ mat sort (RAL 9005)	3W LED, varenr. 98121552	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35511022	5704629002678	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121552	F indendørs	7 år
35511522	5704629002739	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121552	F udendørs	7 år

Low Profile Flexible G2 Ø55 med driver | 3000K | 280lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35511013	5704629002654	○ mat hvid (RAL 9010)	3W LED, varenr. 98121553	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35511093	5704629002715	○ mat sort (RAL 9005)	3W LED, varenr. 98121553	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35511023	5704629002685	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121553	F indendørs	7 år
35511523	5704629002746	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121553	F udendørs	7 år

Low Profile Flexible G2 Ø55 med driver | 4000K | 300lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35511014	5704629002661	○ mat hvid (RAL 9010)	3W LED, varenr. 98121554	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35511094	5704629002722	○ mat sort (RAL 9005)	3W LED, varenr. 98121554	F inden- og udendørs	7 år / 10 år
35511024	5704629002692	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121554	F indendørs	7 år
35511524	5704629002753	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121554	F udendørs	7 år