


Tekniske data


Strømstyrke	Cc 500mA
Systemeffekt	5W
Farvegensivelse	CRI>95
Forventet levetid	50.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	36°
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	33 mm
Udvendige mål	Ø87 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 62,5 mm, B: 44 mm, H: 26 mm
Kipvinkel	45°
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 2G1,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
Opbevaringstemperatur	-40° - +80°
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Aluminium, plast
Godkendelser	CE

Produktinformation

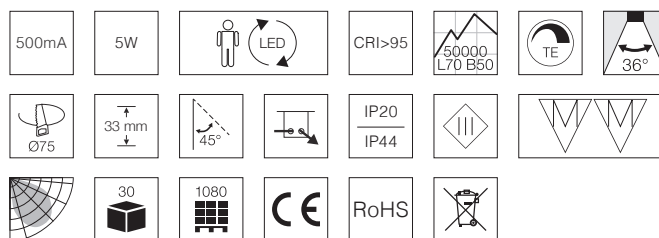

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Til inden- og udendørs brug
- Lampehovederne kan drives enten af en stand-alone LED driver eller af Nordtronic's 25W driver (25W eller op til 5 stk. Ø75 mm lampehoveder)
- Udskiftelig lyskilde
- Høj farvegensivelse – CRI>95
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
- Beregnet til installation i område 1 og 2
- Hurtig og let montering med fjedre
- Lav indbygningshøjde – 33 mm
- Vippeklemmer i tilslutningsboksen
- Godkendt til videresløjning – 2 x 2G1,5 mm²
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- 7 års produktgaranti
- Op til 10 års overfladegaranti



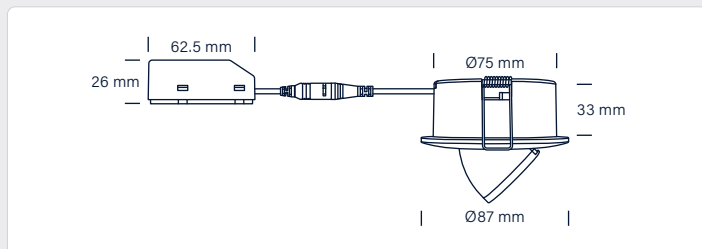

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.



Low Profile Flexible G2 Large Tilt Ø75 med serial connector | 2700K | 400lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35722012	5704629003644	○ mat hvid (RAL 9010)	5W LED, varenr. 98373012	 inden- og udendørs	7 år / 10 år
35722022	5704629003668	○ børstet alu	5W LED, varenr. 98373022	 indendørs	7 år

Low Profile Flexible G2 Large Tilt Ø75 med serial connector | 3000K | 420lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35722013	5704629003651	○ mat hvid (RAL 9010)	5W LED, varenr. 98373013	 inden- og udendørs	7 år / 10 år
35722023	5704629003675	○ børstet alu	5W LED, varenr. 98373023	 indendørs	7 år