




Tekniske data

Spænding	200-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	7,5W, 12W, 18W, 24W
Lyskilde	LED D
Farvetemperatur	3000 / 4000 Kelvin CCT switch
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50.000 timer L80B10
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
Spredningsvinkel	110°
Udskæringsmål	Ø105 mm, Ø155-160 mm, Ø205-210 mm, Ø285 mm
Indbygningshøjde / frihøjde over loft	22 mm / 26 mm
Udvendige mål	Ø120 mm, Ø170 mm, Ø224 mm, Ø300 mm
Dimension driver	7,5W: L: 71 mm, B: 44,5 mm, H: 26 mm 12W og 18W: L: 82 mm, B: 44,5 mm, H: 26 mm 24W: L: 95 mm, B: 46 mm, H: 34 mm
Dimension tilslutningsboks	L: 62,5 mm, B: 44 mm, H: 26 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5 mm ²
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garant	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Dæmpbar
- Høj farvegengivelse – CRI>90
- Højt lumen output
- Flimmerfri i henhold til det nyeste Ecodesign / ErP direktiv
- CCT switch 3000K / 4000K
- 3-polet vippeklemmer i tilslutningsboksen
- Hurtig og let montering med fjedre
- Til inden- og udendørs brug

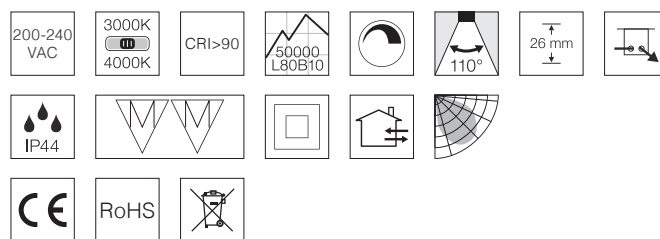

Lucette G2 7,5W



Lucette G2 12W







Lucette G2 18W



Lucette G2 24W



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

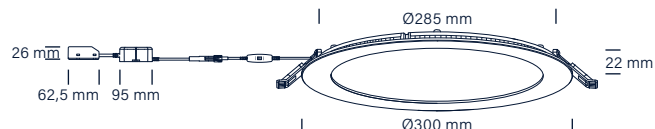

Lucette G2

Varenr.	EAN-nr.	Systemeffekt	Type	Udskæringsmål	Udvendige mål	Farve
38101013	5704629004931	7,5W	3000 / 4000K 500 / 550lm	Ø105 mm	Ø120 mm	mat hvid (RAL 9010)
38201013	5704629004948	12W	3000 / 4000K 1000 / 1100lm	Ø155-160 mm	Ø170 mm	mat hvid (RAL 9010)
38301013	5704629004955	18W	3000 / 4000K 1500 / 1600lm	Ø205-210 mm	Ø224 mm	mat hvid (RAL 9010)
38401013	5704629004962	24W	3000 / 4000K 2000 / 2100lm	Ø285 mm	Ø300 mm	mat hvid (RAL 9010)