


## Box Relay Zigbee



### Tekniske data

Spænding	100-240VAC
Udgangsstrøm	Max. 1,8A
Max. last	400W
Max. effekttab	3W
Udvendige mål	L: 45,5 mm, B: 45 mm, H: 20,5 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Plast
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



### Produktinformation

- Zigbee relæ er baseret på den nyeste Zigbee 3.0-protokol
- On/Off Relæ: LED 0-200W / Halogen 0-400W
- Mulighed for videresløjfning med skrueterminaler
- Kompatibel med universelle Zigbee gateway-produkter
- Har input for fjedertryk 8-230V
- Radiofrekvens: 2,4 GHz
- Passer i 68 mm PL loftdåse eller Eurodåse
- Udsæt IKKE enheden for fugt
- Tilslut IKKE enheden, når strømmen er tilsluttet

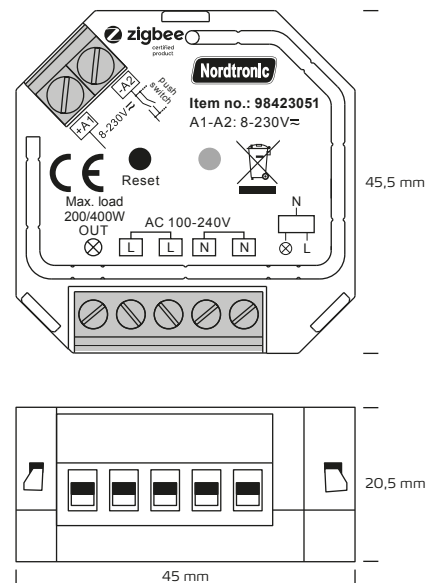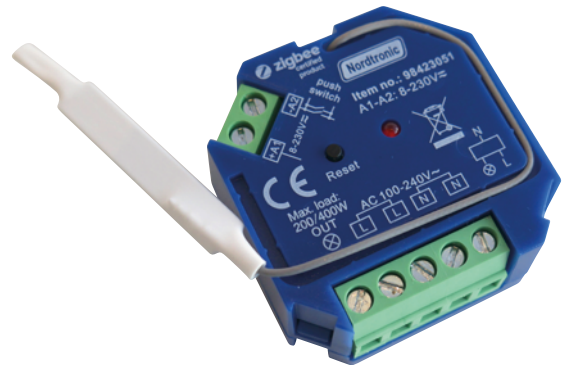

\*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve
98423051	5704629000940	Blå