


Tekniske data

Primær spænding	220-240VAC
Sekundær strøm	850mA +/-5%
Min. belastning	23W
Max. belastning	45W
Virkningsgrad	+88%
Lækstrøm	<6mA
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, for- og bagkant
Ledning med stik fra sekundærside	Ja, 11,9 cm
Tilledning på primærside	3-polet tilslutningsboks for videresløjfning
Dimensioner driver	L: 166 mm, B: 52 mm, H: 24 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 78 mm, B: 42 mm, H: 26 mm
Mulighed for videresløjfning	Ja, 2 x 3G2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE EN 61347-2-13 EN 55015 EN 61000-3-2 Class C EN 61547

Produktinformation

- Mulighed for videresløjfning
- Indbygget termosikring med autoreset
- Hurtig og nem montering
- Dæmpbar - for- og bagkant
- **Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet**
- Passer til ECotech Panel 60 x 60 UGR<19, varenr. 38610034

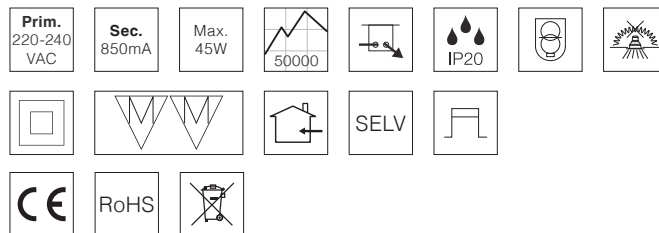

Varenr.	EAN-nr.	Type
98544883	5704629006331	Triac Dim

Max. antal drivere pr. sikring

Sikringstype	A ms	B10	B13	B16	B 20
	5A@300ms	35	46	57	71
Sikringstype	A ms	C10	C13	C16	C20
	5A@300ms	35	46	57	71

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.