



Velia PRO Driver - dæmpbar 9-13W

Tekniske data

Primær spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Sekundær spænding	25-38 Vdc
Sekundær strøm	350mA
Min. belastning	9W
Max. belastning	13W
Virkningsgrad	0,83
Forventet levetid	50.000 timer L90 B10 100.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Dimensioner driver	L: 95 mm, B: 45 mm, H: 30 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5
Omgivelsestemperatur	-20° - +50°
Opbevaringstemperatur	-20° - +70°
Switching cycles	>25.000
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Miljø	Indendørs
Materiale	Plast
Garanti	5 år
Godkendelser	CE, SELV

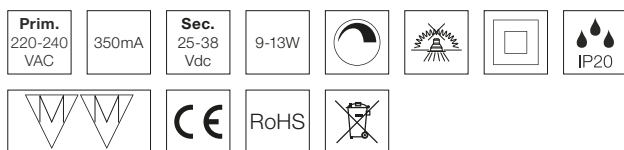

*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Indbygget termosikring med autoreset
- Hurtig og nem montering
- Må kun bruges med
Velia PRO Tilt DtW varenr. 30112017, 30112097
Velia PRO Large Tilt DtW varenr. 30132017

Max. antal drivere pr. sikring

Sikringstype	R9F12616 (16A)	M9F14213 (13A)	R9F12610 (10A)
Max. antal	25	25	25

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Type
98554023	5704629002500	Hvid	Dæmpbar driver til Velia PRO