

## Box Dimmer Dali


### Tekniske data

Spænding	100-240VAC
Udgangsstrøm	Max. 1,5A
Max. dæmper last	400W
Max. effekttab	4W
Dæmpningstype	Bagkant (CR)
Dali bus belastning	≤2mA
Udvendige mål	L: 45,5 mm, B: 45 mm, H: 20,5 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Plast
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



### Produktinformation

- Dali bagkantsdæmper: LED 0-200W / Halogen 0-400W
- 1 Dali-adresse til styring af 1 kanaludgang, op til 400W
- Mulighed for videresløjfning med skrueterminaler
- Memoryfunktion for dæmpning
- Har input for fjedertryk 8-230V eller Dali
- Overholder Dali-standarderne IEC 62386-102, IEC 62386-207
- Kompatibel med universelle Dali-systemer og masterkontrollere på markedet
- Passer i 68 mm PL loftdåse eller Eurodåse
- Udsæt IKKE enheden for fugt
- Tilslut IKKE enheden, når strømmen er tilsluttet

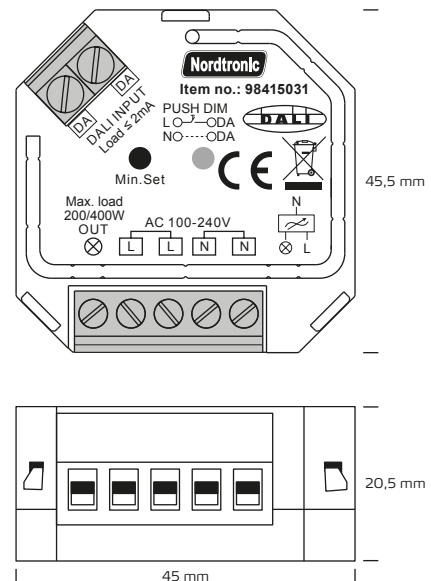

\*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve
98415031	5704629000964	Blå