

Dali dæmper, 10-300W


Tekniske data

Forsyning	Via DALI-line
Forbrug	6 mA
Spænding	230VAC
Fasevinkel	180°
Belastningsområde	10W-300W
Tilslutning af største ledningskvadrat	1,5-2,5 mm ²
Udvendige mål	L: 120,2 mm, B: 30,16 mm, H: 21,6 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Plast
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



Produktinformation

- Dæmpning af 230V LED belysning via DALI (Enhedstype 4 fra firmware 3.0 og højere)
- Forskellige typer af belastninger fra 10-300W
- Universal lysdæmper (LR/CR)
- Dobbelt DALI-terminaler for gennemtrådning af dali bus

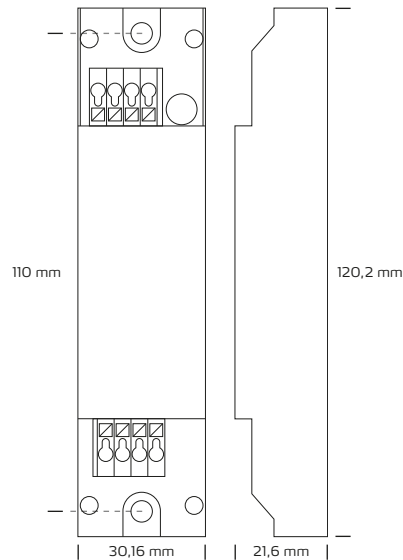

*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Type
98414020	5704629000414	Dæmper, 10-300W